

№ п/п	Обоснование цп	Наименование работ и затрат	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр тр раб	
			ВСЕГО ЗАРПЛАТ	ЭКС МАШ ЗП МАШ	МАТЕ РИЗЛЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТ	ЭКС МАШ ЗП МАШ	МАТЕ РИЗЛЫ	ВСЕГО	ЗП	ВСЕГО
4	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

ул. № 8 по ул. Преображенская, кв. 213, 185 (балконы)
(См. приложение)

1	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	0,11 100 м восста новлен ной	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	94,11	19,45	14,95 0,00	59,71	20,3 0	2,23 0
2	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	0,13 100 м восста новлен ной	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	96,04	7,43	10,21 0,00	78,40	6,72 0	0,87 0
3	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся теплоизоляционной мембраной типа «Майфлекс», «Солдак», «Neo Flex», «Спелтлюкс», «Равол» и т.п.	0,24 100 м восста новлен ной	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	771,39	64,47	706,92 33,06	0,00	29,36 11,46	7,05 2,75
4	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пеня монтажный) типа Майфлекс, Soldata в баллонах по 750 мл	3 шт	47,15		47,15	141,45			141,45		
5	101-3301	Мастика "Оксипласт"	22,08 кг	16,49		16,49	364,10			364,10		
6	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	0,142 100 м2 вертик альной проект	863,24 527,47	7,75 0,00	348,02	125,42	74,90	1,10 0,00	49,42	65,2 0	9,26 0
Итого по разделу в базовых ценах							1 593	166	733 33	694		19,41 2,75

Накладные расходы (ГЭСНр-53)
Накладные расходы (ГЭСН-08)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Исходные расходы (ГЭСН-100)			к=0,9, 122%				104					
Итого накладных расходов							395					
Итого							3 779					
Сметная прибыль (ГЭСНр 53)			70%				237					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			к=0,85, 80%				65					
Итого сметной прибыли							301					
Итого с НР и СП в бц							4 001					
В текущих ценах с К=5,4							22039					


зд № 6 по ул. Преображенская, кв. 17,99,127,198,108

(См. приложение)

12	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными вставками, стык вертикальный	0,8 восста новлен ной гермет изации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	542,80	684,45	141,45	108,76 0,00	434,24	20,3 0	16,24 0
13	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными вставками, стык горизонтальный	0,864 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	638,27	49,41	67,83 0,00	521,03	6,72 0	5,81 0
14	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизированной тиоколовой или монтажной пены типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1,664 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	5 348,33	447,02	4 901,31 229,22	0,00	29,36 11,46	48,86 19,07
15	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	7 шт	47,15		47,15	330,05			330,05		
16	101-3301	Мастика "Оксипласт"	83,1 кг	16,49		16,49	1 370,32			1 370,32		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР53-07-001-03	Установка и разборка наружные анкерных лесов высотой до 15 м подвесных	0,647 100 м2 вертик альной проект	863,04 527,47	7,75 0,00	348,03	571,45	341,27	5,01 0,00	225,17	65,2 0	42,18 0	
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСНр-53)													
Накладные расходы (ГЭСН-08)													
Итого накладных расходов													
Итого													
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)													
Сметная прибыль (ГЭСН-08)													
Итого сметной прибыли													
Итого с НР и СП в бц													
В текущих ценах с К=5,8													
зд. № 4 по ул. Преображенская, кв. 4б													
<i>(С промтелами)</i>													
18	ТЕР53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными панелями, стык вертикальный	0,15 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	855,56 176,81	135,95 0,00	642,80	126,33	26,52	20,39 0,00	81,42	20,3 0	3,05 0	
19	ТЕР53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными панелями, стык горизонтальный	0,252 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	738,74 57,19	78,51 0,00	603,04	186,16	14,41	19,78 0,00	151,97	6,72 0	1,69 0	
20	ТЕР53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей местной вулканизрующей теплоизоляцией монтажной пеной типа «Максфор», «Soudab», «Neo Flex», «Сметлах», «Разо» и т.п.	0,352 100 м восста новлен ной гермет изации стыков	3214,14 268,64	2945,50 137,75	0,00	1 131,38	94,56	1 036,82 48,49	0,00	29,36 11,46	10,33 4,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	101-3388	Форматива пенопласт-бетонный пено (монтажная) типа Mikroflex. Спродан в баллонах по 750 мг	4 шт	47,15	188,60	47,15	188,60			188,60		
22	101-3301	Масло "Селин" -	21,1 кг	16,49	347,04	16,49	347,04			347,94		
23	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 15 м подвесных	0,35 100 шт вертик альной проемы	683,24 527,47	309,13	348,02	309,13	184,81	2,71 0,00	121,81	65,2 0	22,82 0
Итого по разделу в базовых ценах					7 292		7 292	320	1 060 48	892		37,69 4,03
Накладные расходы (ГЭСНр-53)			86%		158		158					
Накладные расходы (ГЭСН-08)			K=0,9, 122%		203		203					
Итого накладных расходов					361		361					
Итого					2 853		2 853					
Сметная прибыль (ГЭСНр-53)			70%		129		129					
Сметная прибыль (ГЭСН-08)			K=0,85, 80%		126		126					
Итого сметная прибыль					254		254					
Итого с НР и СП в б.ч.					2 908		2 908					
В текущих ценах с К=4,6					13377		13377					
Итого					107768		107768					

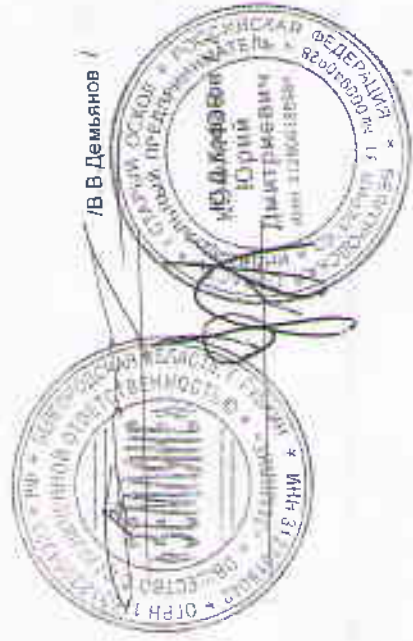

/ В В Демянов

Заказчик

Подрядчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проверено: Таврица А.К.
20